


**m**enuiserie  
**A Q U I S T A P A C E**  
**J A N Y**

LES FENETRES PVC



LES PORTE-FENETRES  
PVC

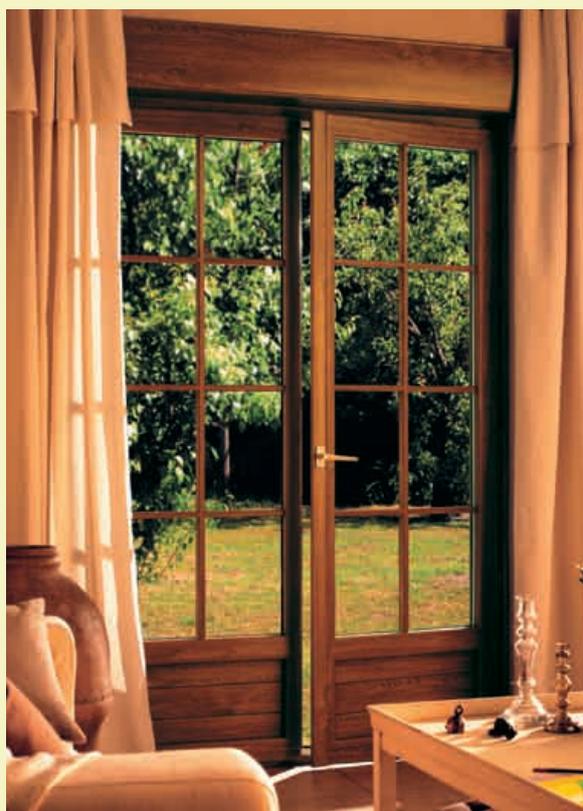

*“ Et si l'on faisait un profilé différemment ?  
Un profilé résolument tourné vers l'avenir. ”*

*Deceuninck*

### **La gamme ZENDOW®**

Innovantes et audacieuses, les équipes d'experts Deceuninck ont su créer les premiers concepts de **profilés PVC\* 70 mm** avec la gamme Zendow®, révolutionnant ainsi le secteur des menuiseries PVC\*. Performance, esthétique, modularité et confort...

**La technologie se met au service de l'esprit ZEN !**



S Y S T E M  
**zendow®**  
b y d e c e u n i n c k

# Qualité

# Certifiée

Nos menuiseries PVC sont **des produits de qualité et certifiés**. Leur fabrication est **conforme aux réglementations en vigueur** et les profils utilisés sont **respectueux de l'environnement grâce à l'absence de plomb**, un niveau d'émission de substances volatiles très faible (**classement A+**) et sont, **100% recyclables**.



Gamme certifiée : garantit la fabrication, la résistance et la performance thermique des produits



Garantit les performances acoustiques et thermiques des produits.



Garantit la qualité de fabrication des doubles vitrages et leurs capacités isolantes.



Deceuninck, leader mondial du PVC est certifié ISO 9001 version 2008

# S Y S T E M zendow® b y d e c e u n i n c k

Profilés hautes performances et haute fidélité.  
Ils ont été pensés et testés afin d'apporter le maximum de protections possibles. Protections phonique, thermique et d'étanchéité.



## Esthétisme

Profilés épurés pour un **design sobre** avec une finition très soignée des ébavurages, joints... Finesse des lignes avec « **grain d'orge** » empruntant le style des fenêtres menuisées bois.

Lignes « grain d'orge »

**Paumelles laquées** à vis non-apparentes.

## Performances

**Isolation parfaite** avec un système **cinq chambres** assurant un **confort thermique et acoustique**.

Double joint garantissant l'**étanchéité**



## Fermeture de qualité

**Quincaillerie à relevage de l'ouvrant**

**+ de durabilité**

**+ de confort**

▪ manoeuvre souple et agréable de la fenêtre

**Des gâches de sécurité, associées à des galets champignons**

**+ de sécurité**

▪ limitent les tentatives de crochetage

# Confort, sécurité, économies, le trio gagnant de la technologie

## design arrondi

- + d'esthétisme
  - + de douceur
  - + d'harmonie,
- la fenêtre est la même à l'extérieur et à l'intérieur.  
Ouverte ou fermée, la fenêtre forme un tout cohérent sans aucune rupture de style.



**parclose moulurée** pour s'adapter à tous les types d'intérieur

**vitrage ITR** (isolation thermique renforcée)  
**4/20/4 avec argon**  
+ de confort thermique et acoustique  
**En option** : possibilité de vitrage plus épais y compris triple vitrage (dans ces cas, la parclose est **adaptée**)

**intercalaire noir warm edge\*** entre vitrage, pour une finition élégante

\* ou équivalent



**jet d'eau avec embouts**

## système 5 chambres

- + d'isolation phonique
- + d'isolation thermique


**renfort d'ouvrant \***

ouvrant avec **grain d'orge**

**joint de frappe**

## profil de 70mm, dormant et ouvrant

- + d'élégance
- + de clair de vitrage
- + de robustesse
- + d'isolation phonique
- + d'isolation thermique




**renfort dormant**

**recouvrement**

**dormant**

## joints bi-fonction

2 joints intégrés et prémontés en usine :  
+ d'étanchéité au vent et à l'eau



2 joints

3<sup>e</sup> joint optionnel

\* Renforts acier disposés, suivant l'avis technique du CSTB.

# La gamme *neuf*



La maîtrise du matériau nous permet de vous proposer les ouvertures que vous souhaitez.

**Châssis fixe, ouvrant à la française, porte-fenêtre, fenêtre plein cintre...**

un ensemble de combinaisons possibles pour s'adapter à vos envies.

**Les fenêtres oscillo-battantes assurent un confort maximum et permettent de **ventiler vos pièces de vie** (cuisine, salle de bain, chambre...) **en toute sécurité...****



Fenêtre à 2 vantaux

Fenêtre oscillo-battante à 1 vantail

## *Les fenêtres*

# Les portes-fenêtres

Les portes-fenêtres de la gamme NEUF sont réalisées avec **panneau** ou **soubassement**  **finition rainurée, lisse ou à plate-bande** ou **totale**ment vitrées.



- Porte-fenêtre à 2 vantaux avec soubassement rainuré  
Crémone simple  
Poignée centrée



- Porte-fenêtre à 2 vantaux sans soubassement



- Porte-fenêtre à 1 vantail avec soubassement rainuré et crémone à barillet


## Dormant MONOBLOC

(de 100 à 160 mm)

### Ouvrant de 70 mm

Pareclose et joint d'étanchéité de qualité, assurant résistance et longévité.


*Dormants disponibles :*



Doublage 100 mm



Doublage 120 mm



Doublage 140 mm




Doublage 160 mm

## *Confort assuré*

### Vitrage ISOLANT de 28 mm

Ce double vitrage **4/20/4 FE avec gaz argon** est proposé sur l'ensemble de la gamme. L'argon, gaz neutre, inoffensif confère un pouvoir isolant plus performant.

- Economie d'énergie,
- Amélioration du confort.

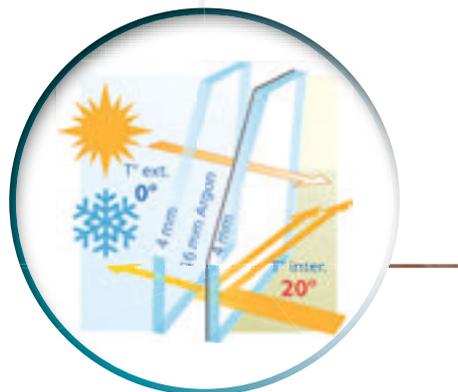

# La gamme Rénovation

*A chaque projet,  
une solution adaptée*



Fenêtre à 2 vantaux  
Coloris beige en option

Les menuiseries de la gamme Rénovation sont conçues **pour répondre à tous les projets de rénovation de fenêtres** (agrandissement, transformation, réhabilitation...).

**Equipée des meilleures spécificités et fabriquée sur-mesure,** l'offre RÉNOVATION vous apporte la solution sans contrainte. Vos fenêtres **sont « prêtes à poser »** et conçues pour s'intégrer à votre façade.


## Le sens de la finition



Coupe angle Reno 42  
Fixation frontale



**U<sub>w</sub> = 1.3 W/m<sup>2</sup>.K**



## Esthétisme

Profilés épurés pour un **design sobre** avec une finition très soignée des ébavurages, joints...

Finesse des lignes avec « **grain d'orge** » empruntant le style des fenêtres menuisées bois.

Lignes « grain d'orge »



**Symétrie des 2 ouvrants** grâce au battement intérieur et poignée centrée.



## Performances

**Isolation parfaite** avec un système cinq chambres assurant un **confort thermique et acoustique**.

Double joint garantissant l'**étanchéité**.


**Profilé de rejet d'eau** pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie.

## POSE FRONTALE

- Facilité de pose
- Conformité au DTU

Pareclose et joint d'étanchéité de qualité, assurant résistance et longévité.


*Dormants RENO disponibles :*



Reno 27  
Fixation Fond de feuillure



Reno 42  
Fixation frontale



Reno 65  
Fixation Fond de feuillure

## Le Top du Confort

**Vitrage TRES ISOLANT de 28 mm à bords chauds (dit Warm Edge)**

Ce double vitrage **4/20/4 FE à gaz argon** associé à la technologie **Warm Edge** est proposé sur l'ensemble de la gamme. Associé au gaz argon, **l'intercalaire dit « Warm Edge » améliore l'isolation thermique.**



# Les *fenêtres*

## Rénover

est aussi synonyme  
de **valorisation**

### de l'habitat :

découvrez **une**

**large gamme**

**d'accessoires**

(poignées,  
cache-paumelles,  
petits bois...)

pour **personnaliser**

vos fenêtres

à votre goût.



Fenêtre oscillo-battante  
2 vantaux



Fenêtre 2 vantaux



# Les portes-fenêtres

Les portes-fenêtres de la gamme RÉNOVATION sont réalisées avec **panneau lisse isolant, panneau rainuré ou panneau à plate-bande** (soubassement ou panneau plein) ou **totalelement vitrées**.

**Les portes-fenêtres** peuvent être équipées d'une **crémone à barillet** avec poignée extérieure.


- Porte-fenêtre 1 vantail avec soubassement plein lisse Crémone à barillet



# Couleur

Les fenêtres PVC s'intègrent avec discrétion à votre façade. **Blanc en standard et 35 finitions couleurs ou ton bois en option** pour s'adapter au style architectural et personnaliser votre habitat.


## Teinté dans la masse



□ Blanc



□ Beige



□ Gris

## Finition plaxée couleurs



## Finition plaxée tons bois



## Finition thermolaquée Décoroc



### Structure teinte dans la masse

- la couleur du profilé est déterminée par les pigments ajoutés à la matière première


### Structure plaxée

- les profilés sont revêtus d'un film acrylique résistant aux UV
- l'aspect du bois naturel... sans la contrainte de peinture annuelle

### Structure laquée Décoroc®

- un processus de thermo laquage exclusif breveté par Deceuninck
- superbe aspect satiné et texture grenue très agréable au toucher
- extrêmement durable
- possibilité de retoucher les dégâts éventuels et d'enlever les graffitis

Tous ces coloris sont sous avis techniques et bénéficient d'une garantie décennale.

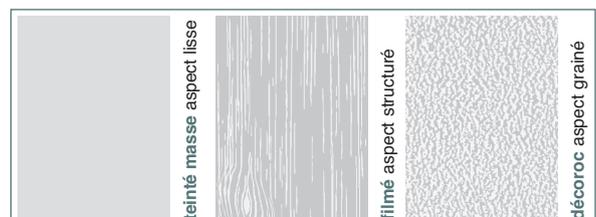

Deceuninck garantit 10 ans la fabrication de ses profilés PVC ainsi que leur tenue dans le temps. La couleur «blanc masse» est quant à elle garantie 15 ans.

# Les accessoires



## Crémones




Décor crénone blanc ou laiton en applique 2 vantaux




Décor crénone blanc ou laiton en applique 1 vantail

# Solutions de personnalisation en option

## 1 Poignées et ensembles *béquille double*

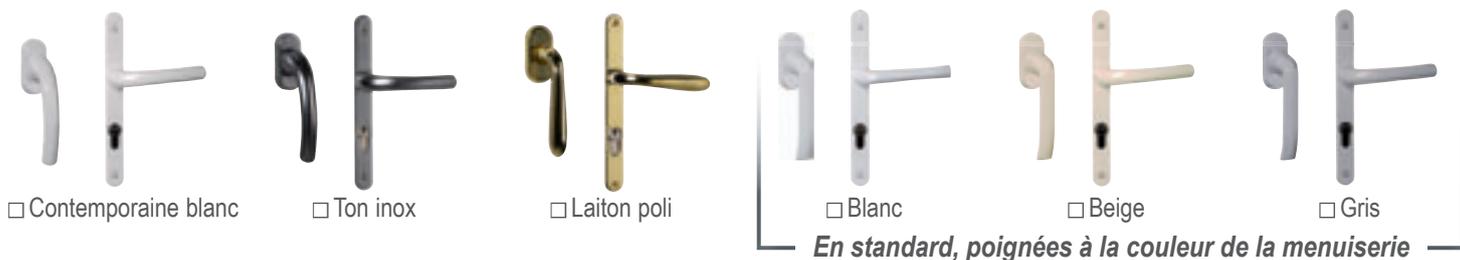

## 2 Petits bois

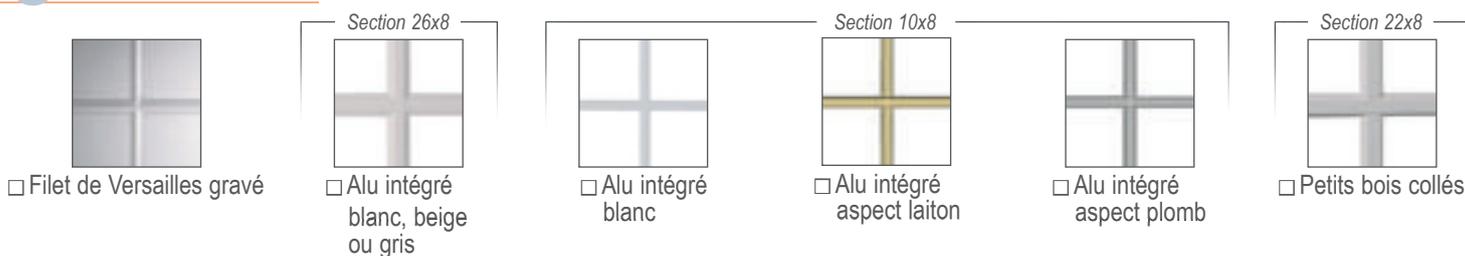

## 3 Grille de ventilation



## 4 Caches-paumelles



## 5 Seuil aluminium



Seuil aluminium plat  
 sans battement

# Les vitrages



En standard, les fenêtres de la gamme Neuf et Rénovation sont équipées de vitrages isolants apportant une isolation thermique et acoustique performante. Pour un confort optimum, vous pouvez choisir en option des vitrages pour **améliorer la sécurité ou le confort acoustique de vos ouvertures.**

## □ Pour la **sécurité** de votre **maison**

Des vitrages retardateurs d'effraction qui visent à décourager les cambrioleurs.



### **Vitrage une face feuilleté 44,2, classe P2A**

Protection élémentaire contre le vandalisme et l'effraction.

## Pour le **confort acoustique** de votre **maison**

### **Double vitrage 10/10/4**

Ce vitrage acoustique vous apporte 2 fois moins de bruit qu'un double vitrage classique, pour votre tranquillité et un sommeil préservé.

